


Dziękujemy za zakup filtra do wody Katadyn Drip. Filtr ten spełnia branżowe normy co do eliminacji bakterii (99,9999%) i pierwotniaków takich jak Giardia i Cryptosporidium (99,9%) z wody pitnej.

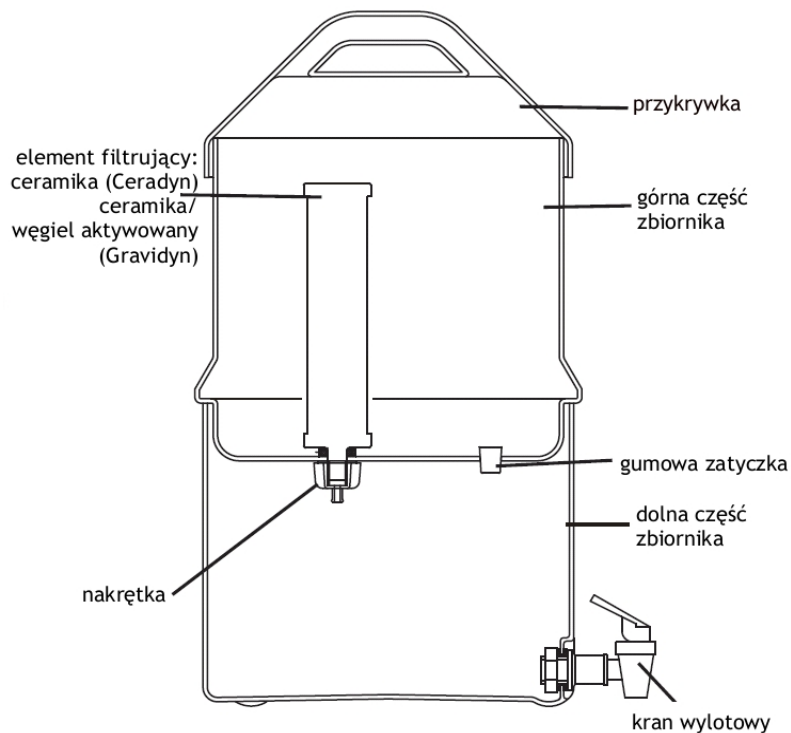

### MONTAŻ

Użytkowanie modelu Drip nie jest zanadto skomplikowane. Jednakże dla zapoznania się z jego obsługą należy wypróbować go przed pierwszym użyciem.

1. Przepłukać oba plastikowe zbiorniki
2. Zamontować elementy filtra. Założyć uszczelki po stronie brudnej wody, przykręcić nakrętki po stronie czystej wody. Nie dokręcać nakrętek zbyt mocno.
3. Zamontować kran wylotowy: założyć uszczelki wewnątrz i na zewnątrz zbiornika i dokręcić nakrętkę.
4. Przed pierwszym użyciem przepuścić przez filtr 4 l wody, by pozbyć się nieszkodliwego pyłu ceramicznego (Ceradyn i Gravidyn) i węglowego (Gravidyn)
5. Aby przyspieszyć wypływ wody, należy zmoczyć elementy filtra w górnym zbiorniku. Należy przy tym uważać, by wypływ z filtra pozostał suchy.
6. Filtr jest gotowy do użycia.

### CZYSZCZENIE

Gdy spada ciśnienie filtrowanej wody, należy rozkręcić filtr i wyczyścić go załączoną gąbką. Nie używać mydła ani detergentów.

Po czyszczeniu należy sprawdzić największą średnicę elementu ceramicznego. Gdy bez trudu da się na nią nasunąć wskaźnik pomiarowy, oznacza to, że trzeba wymienić element ceramiczny. Stosować tylko oryginalne części zamienne. Po wymianie wkładu, pierwsze 4 l przefiltrowanej wody należy wylać.

### TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW FILTRA GRAVIDYN (CERAMIKA/WĘGIEL AKTYWOWANY)

Załączona naklejka ma przypominać o tym, kiedy wymienić elementy filtra. Należy na niej zanaczyć, w jakim miesiącu trzeba dokonać wymiany. Termin ten przypada na sześć miesięcy po pierwszym użyciu. Jeśli na element ceramiczny bez trudu da się nasunąć wskaźnik pomiarowy, trzeba wymienić go od razu, nawet jeśli jeszcze nie minęło 6 miesięcy.

### TRWAŁOŚĆ ELEMENTÓW FILTRA CERADYN (CERAMIKA)

Elementy ceramiczne filtra Ceradyn mogą być używane, dopóki ich średnica jest większa niż średnica wskaźnika pomiarowego. Zależnie od jakości wody, mogą one przefiltrować do 150 tys. litrów.

### CZERWONA ZATYCZKA

Jeśli do wymiany kwalifikuje się tylko jeden z elementów filtra, można go wyjąć i zatkać dziurę po nim czerwoną gumową zatyczką. Filtr Drip może być wtedy używany z dwoma pozostałymi elementami, dopóki nie wstawi się części zamiennej. Zatyczki należy używać tylko przejściowo.

Do transportu należy filtr rozkręcić, a wszystkie elementy zapakować osobno, aby ochronić je przed uszkodzeniami.

### UWAGI

Przy dłuższym nieużywaniu (ponad 2 dni) należy wysuszyć elementy filtra na powietrzu.

Pojemnik i elementy filtra czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Nie narażać filtra na bezpośrednie działanie słońca.

Pęknięte elementy filtra nie spełniają swojej roli i muszą ulec wymianie.

Katadyn nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody związane z nieprawidłowym lub niezgodnym z instrukcją użytkowaniem filtra.

### GWARANCJA

Mikrofiltr Katadyn Drip jest objęty gwarancją na okres dwóch lat, licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady wykonawstwa oraz materiału. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie przedstawić sprzedawcy albo zgłosić się bezpośrednio do Katadyna pod nr. tel. +41 44 839 21 11. Producent zobowiązuje się naprawić lub zastąpić wadliwy produkt innym. Prosimy o zachowanie paragonu z datą zakupu, który jest niezbitym dowodem w czasie objętym gwarancją.

### Kontakt międzynarodowy

Katadyn Products Inc.

Pfaeffikerstrasse 37, 8310 Kempthal / Switzerland

info@katadyn.ch/www.katadyn.com

### Import i dystrybucja

POLANA

02-309 Warszawa, ul. Słupecka 10

tel. 022 403 38 03, e-mail:biuro@polana.pl